


## RHM-Schrauben

Innensechskant SW 4 mm



Artikel Nr.	Ø x Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RHM 06-050	6 x 50	500	3.425
RHM 06-070	6 x 70	200	1.850
RHM 06-090	6 x 90	200	2.410
RHM 06-110	6 x 110	200	2.920

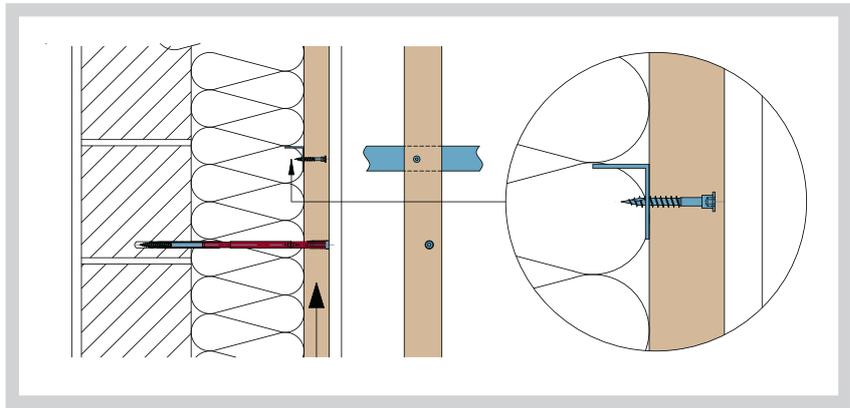

### Einsatz und Beschrieb

- Die Rogger Holz-Metallschraube RHM wurde im Zusammenhang mit dem RSD®-System entwickelt. Sie wird zur Verschraubung der Holzlattung mit den Aluminiumwinkelprofilen bei Holz-Metallkonstruktionen oder für Holz-Holz Verbindungen eingesetzt.
- Die Spezialhärtung erlaubt Aluminium -2 mm mühelos zu durchstossen.
- Ein tiefer 4 mm Innensechskant verhindert jegliches Ausgleiten oder leeres Drehen des Antriebwerkzeugs.

## Aluwinkelprofil

Dicke 2,0 mm



Artikel Nr.	Abmessung mm	Länge / Bund m	Gewicht kg/m	Menge m
RAW 01-434	30 x 40	4 / 64	0.360	< 250
RAW 02-434	30 x 40	4 / 64	0.360	> 250
RAW 03-434	30 x 40	4 / 64	0.360	> 500
RAW 01-437	30 x 70	4 / 32	0.530	< 250
RAW 02-437	30 x 70	4 / 32	0.530	> 250
RAW 03-437	30 x 70	4 / 32	0.530	> 500

### Einsatz und Beschrieb

- Querverbindung bei Holz-Metall- unterkonstruktionen

Abbildungen nicht in Originalgrösse

## Schlangenbohrer

Ø 11,5 mm



Artikel Nr.	Nutz-/ Gesamtlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBH 01-180	120/180	1	0.075
RBH 02-180	120/180	6	0.450
RBH 01-280	220/280	1	0.145
RBH 02-280	220/280	6	0.870

### Einsatz und Beschrieb

- Vorbohren im Holz
- Ø 11,5 mm auf RSD®-Schrauben abgestimmt
- Die Gewindespitze ermöglicht ein genaues Ansetzen sowie Bohren ohne Druck.

## Hex-Drill

Ø 4 mm



Artikel Nr.	Nutzlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RHD 01-004	50	1	0.017
RHD 02-004	50	6	0.102

### Einsatz und Beschrieb

- Vorbohren der Lattenenden beim Einsatz von RHM-Schrauben, beugt ev. Spalten vor
- Ø 4 mm
- An Hex-Bit aufsteckbar

## Schnellspanner- Fassadenbau



Artikel Nr.	Nutzweite mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RSF 01-065	65	1	0.850

### Einsatz und Beschrieb

- Zum Halten und Positionieren der Holzlatten auf den Aluwinkelprofilen
- Stufenlos verstell- und einhändig bedienbar

## Bohrlehre 15°



Artikel Nr.	Nutzweite mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBL 01-015	11.5	1	0.100

### Einsatz und Beschrieb

- Zum exakten Bohren des 15° Winkels bei Fachwerkverschraubungen
- Kann auf den Schnellspanner aufgesetzt werden

Abbildungen nicht in Originalgrösse

## Hex-Bit

Sechskant SW 5 und 4 mm



Artikel Nr.	Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RHB 01-054	80	1	0.015
RHB 02-054	80	6	0.090

### Einsatz und Beschrieb

- «Kombi-Antrieb» für RSD®- und RHM-Schrauben
- 5 mm Sechskant aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, einseitig auf 4 mm reduziert

## Hartmetallbohrer

Ø 10 mm



Artikel Nr.	Nutz-/Gesamtlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBS 01-410	350/410	1	0.150
RBS 02-410	350/410	6	0.900
RBS 01-550	490/550	1	0.285
RBS 02-550	490/550	6	1.710

### Einsatz und Beschrieb

- Bohrungen in Backstein ohne Schlag
- Ø 10 mm auf RSD®-Dübel abgestimmt

## Hammerbohrer

Ø 10 mm



Artikel Nr.	Nutz-/Gesamtlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBB 01-450	400/450	1	0.165
RBB 02-450	400/450	6	0.990
RBB 01-600	550/600	1	0.210
RBB 02-600	550/600	6	1.260

### Einsatz und Beschrieb

- Hammerbohrungen in Beton und Mauerwerk
- mit SDS Plus Aufnahme
- Ø 10 mm auf RSD®-Dübel abgestimmt

## Nivi-Boy



Artikel Nr.	Nutzweite mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RNB 01-017	170	1	0.450

### Einsatz und Beschrieb

- Allround-Werkzeug zum Halten von Wasserwaagen, Richtlatten, Laserempfänger, Rostlatten etc.
- Eine Montagehilfe die in verschiedensten Situationen eine Hilfskraft ersetzt

## Laser-Empfängerhalterung



Artikel Nr.	Nutzweite mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RLE 01-030	150	1	0.125

### Einsatz und Beschrieb

- Verstellbare Halterung für Laser-Empfänger
- Verwendbar in Kombination mit Nivi-Boy

Abbildungen nicht in Originalgrösse